
AC AF 2

Protection contre l'eau de condensation

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Fluide frigorigène (climatisation)
Couleur	noir

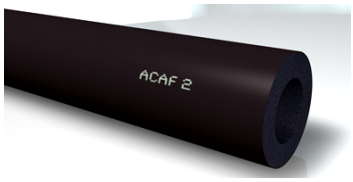

Description

ACAF2 représente la meilleure protection à long terme contre l'eau de condensation. Cette protection est obtenue grâce à la combinaison unique d'une conductibilité thermique particulièrement faible et d'une résistance importante à la diffusion de vapeur d'eau. Votre avantage : une plus grande durée de vie et un rendement énergétique plus élevé de l'installation isolée, entraînant des économies d'énergie supplémentaires pendant sa durée de vie. Par ailleurs, la structure microcellulaire unique de ACAF2 permet une meilleure stabilité de forme et une plus grande facilité d'usinage.

Article

Désignation	Ø intérieur min. (mm)	Ø intérieur max. (mm)	Épaisseur de paroi (mm)
AC AF 2-012	13,0	14,5	11,00
AC AF 2-015	16,0	17,5	11,50
AC AF 2-018	19,0	20,5	11,50
AC AF 2-022	23,0	24,5	12,00
AC AF 2-025	26,0	27,5	12,50
AC AF 2-030	31,0	33,0	12,50
AC AF 2-042	43,5	45,5	13,50
AC AF 2-045	46,0	47,5	13,50

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.