


PA 500 A 45 A

Accessoire sous pression, DKM coude 45°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| Raccord 1 | Filetage femelle métrique |
| Étanchéité 1 | Tête d'étanchéité 60° |
| Abréviation | DKM |
| Norme | DIN 3863 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

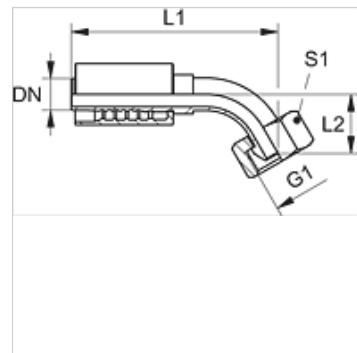

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service en bar | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-----------|--------|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 41,7 | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 43,1 | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 51,6 | 75 |