# HK 2P 4 FSRA

Pompe à engrenages taille 2 FSRA

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Perçage des trous côté sous pression** | 35 / M6 |
| **Perçage des trous côté aspiration** | 40 / M6 |
| **Matériau** | Boîtier : Aluminium<br>Bride avant, couvercle final : aluminium |

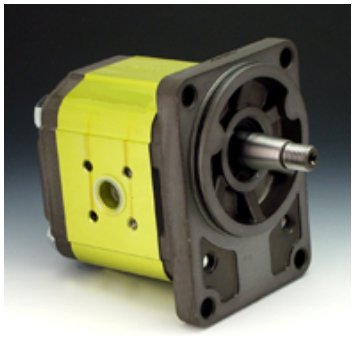

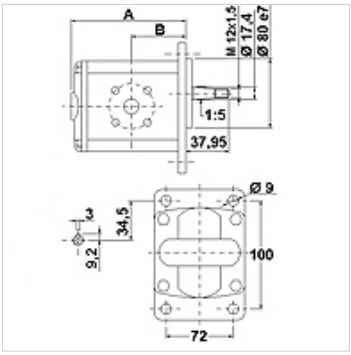


## Description

Pompe standard allemande – gabarit des trous 100 x 72 – Ø 80 – conique 1:5 – raccord à bride

## Informations relatives à la commande

Autres versions de pompes livrables sur demande

## Article

| Désignation | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Sens de rotation | Vitesse de rotation min. (rpm) | Vitesse de rotation max. (rpm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 41 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | À gauche | 700 | 3500 | 2,33 |
| **HK 2P 41 42 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | À droite | 700 | 3500 | 2,33 |
| **HK 2P 43 41 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | À gauche | 700 | 3500 | 2,43 |
| **HK 2P 43 42 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | À droite | 700 | 3500 | 2,43 |
| **HK 2P 45 41 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,53 |
| **HK 2P 45 42 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,53 |
| **HK 2P 47 41 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,63 |
| **HK 2P 47 42 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,63 |
| **HK 2P 49 41 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,73 |
| **HK 2P 49 42 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,73 |
| **HK 2P 51 41 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3500 | 2,83 |
| **HK 2P 51 42 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3500 | 2,83 |
| **HK 2P 53 41 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | À gauche | 700 | 3000 | 2,93 |
| **HK 2P 53 42 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | À droite | 700 | 3000 | 2,93 |
| **HK 2P 55 41 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | À gauche | 700 | 3000 | 3,18 |
| **HK 2P 55 42 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | À droite | 700 | 3000 | 3,18 |
| **HK 2P 57 41 FSRA** | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | À gauche | 700 | 3000 | 3,28 |
| **HK 2P 57 42 FSRA** | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | À droite | 700 | 3000 | 3,28 |

VFU = Débit par tour ou cylindrée – p1 = pression permanente – p2 = pression de service – p3 = pression maximale

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Raccord de pompe (4 trous) |
| **GF LK M** | Raccord de pompe (4 trous) |
| **W VA W90** | Raccord à vis, coude 90° |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*