
HK V6 215
Régulateur de débit

Caractéristiques

Fabrication	pressure-compensated
Matériau	Boîtier : fonte Pièces internes en acier
Pression de service	maxi 250 bar



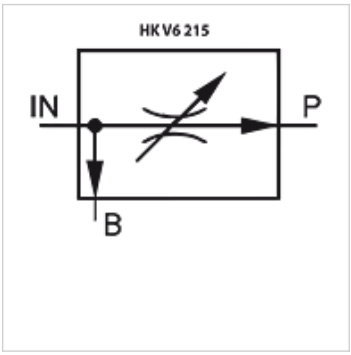

Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Description
Avec ces vannes de régulation de débit à 3 voies, le flux d'huile préférentiel (P) est maintenu constant indépendamment du flux d'huile d'entrée (IN). Le flux d'huile résiduel (B) peut être renvoyé au réservoir ou
utilisé pour un consommateur secondaire
Répartition : au maximum 75 % du débit de IN vers P, au minimum 5 l/min vers P

Article

Désignation	Filet IN/B	Filet P	Entrée max. (L/min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.