
HK VMPP BL

Limiteur de pression prépiloté VMPP BL

Caractéristiques

Fabrication	À prépilotage
Pression de service	max. 350 bar



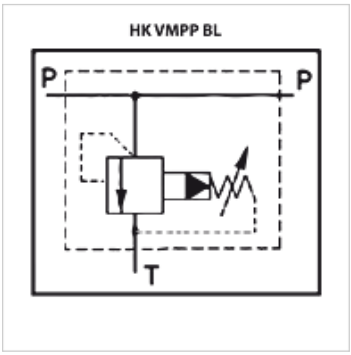

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Article

Désignation	Réglage	Raccords P + T	Plage de réglage de la pression en bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Profon-deur (mm)	Matériau	Z (mm)	Poids (kg)
HK VMPP BL 45 114	Boulon	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Volant	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Boulon	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Acier	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Volant	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Acier	10,5	6,00

Le matériau concerne le boîtier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.