

HK MRSI NG6


Adaptateur à un raccord NG 6

HANSA FLEX

Caractéristiques

Matériaux Matériaux : acier (350 bar)

Raccord ISO/Cetop 03 NG6

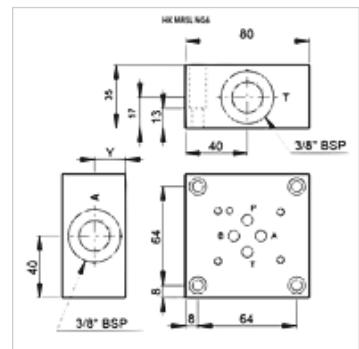

Remarque

Profondeur des orifices filetés M5 pour la fixation de vannes : 10 mm

Autres plaques de base sur demande

Article

Désignation	Stations	Raccords A + B	Raccords P + T	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
HK MRSL 3 38	Raccord simple	G 3/8"-sur le côté	G 3/8"-sur le côté	35	80	80	1,0