
HK REM 24

Limiteur de pression avec raccord SAE et vanne de décharge

Caractéristiques

Fabrication	Raccordement de bride SAE (p. ex. pour montage direct sur pompes) avec électrovalve de décharge 24 V, décharge à aimant sans courant
Fourniture	y compris brides SAE et vis M10
Pression de service	max. 350 bar



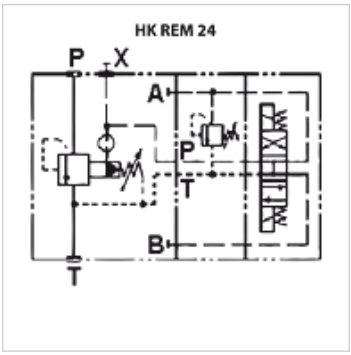

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Description

Limiteur de pression prépiloté avec piston d'amortissement
2 plages de réglage de la pression (mêmes valeurs mini / maxi)
Débit volumétrique max. 600 l/min
Pour huile hydraulique minérale ou fluides synthétiques ayant des caractéristiques comparables

Article

Désignation	Raccord	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Débit volumique max. (L/min)	Poids (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Bride SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Bride SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Bride SAE 1 1/4"	7	210	600,0	9,2

Accessoires

HK SP DIN 43650	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.