



HK RZGO AE 033

Réducteur de pression proportionnel NG 6

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--|
| Fabrication | Vanne proportionnelle pour composition en plaques sandwich A préilotage |
| Fourniture | Avec électronique intégrée Sans fiche |
| Pression de service | max. 315 bar |
| Débit volumétrique | max. 40 l/min |
| Raccord | ISO/Cetop 03 NG6 |

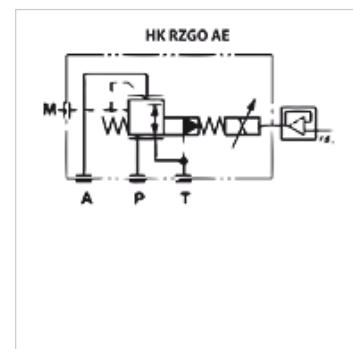

Description

Avec électronique intégrée
Temps de réponse < 50 ms
Hystérésis < 2%
Signal de pilotage 0-10 Vcc

Article

| Désignation | actif sur canal | Plage de réglage de la pression min. (bar) | Plage de réglage de la pression max. (bar) | Débit volumique min. (L/min) | Débit volumique max. (L/min) | Poids (kg) |
|--------------------|-----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------|
| HK RZGO AE 033 210 | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

Accessoires

| | |
|------------|---|
| HK SPZ | Fiche électronique pour vannes proportionnelles |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |