


HK SMP

Vérin plat 700 bar à simple effet, à rappel à ressort

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| Fabrication | Culasse de vérin trempée Pistons chromés durs Course max. 150 mm Ressort de rappel |
| Pression de service | max. 700 bar |
| Matériau | Acier |
| Fourniture | avec coupleur rapide manchon 3/8"-18 NPT |

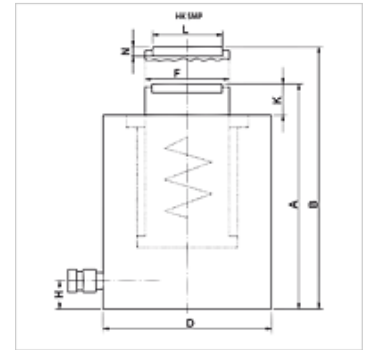

Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Les vérins plats allient une construction compacte et une course maximale. Solution idéale pour les espaces réduits.

Veiller à ce que les bagues de guidage ne soient pas soumises à des forces latérales.

Version plate, compacte

Trous de fixation pour une utilisation stationnaire

Informations relatives à la commande

Pour les modèles HK SMP de 30 à 100 t, des éléments de poussée mobiles sont livrables sur demande.

Article

| Désignation | (kN) | (t) | Chariot élévateur (mm) | Surface (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) | Volume (cc) | Poids (kg) |
|--------------|-------|-----|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| HK SMP 01004 | 109,0 | 10 | 40 | 15,9 | 89 | 129 | 66 | 36 | 14 | 2 | - | - | 64 | 2,3 |
| HK SMP 02004 | 214,0 | 20 | 40 | 31,2 | 101 | 141 | 90 | 56 | 14 | 2 | - | - | 125 | 4,7 |
| HK SMP 03006 | 303,0 | 30 | 40 | 44,2 | 121 | 161 | 102 | 60 | 14 | 2 | 45,5 | 9,0 | 177 | 8,0 |
| HK SMP 05006 | 486,0 | 50 | 60 | 70,8 | 125 | 185 | 127 | 80 | 16 | 2 | 61,5 | 11,5 | 425 | 11,0 |
| HK SMP 10006 | 911,0 | 100 | 60 | 132,7 | 141 | 201 | 175 | 110 | 26 | 2 | 88,0 | 12,0 | 796 | 23,9 |
| HK SMP 10015 | 911,0 | 100 | 150 | 132,7 | 254 | 404 | 175 | 110 | 26 | 5 | 88,0 | 11,0 | 1990 | 40,2 |

Accessoires

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Tuyau très haute pression thermoplastique |
| GKS | Protection anticoque en caoutchouc |
| PNY 2100 HN | Mamelon à pression, AGN |
| PHY 2100 | Bague de serrage, NY 2100 |
| SKL HN SP | Demi-accouplement mobile à vis |
| SKL ZUBS SP | Dispositif antipoussière pour SKL...SP |
| SKF IN SP | Demi-accouplement fixe à vis |
| SKF ZUBS SP | Dispositif antipoussière pour SKF...SP |