
# HK SMP

Vérin plat 700 bar à simple effet, à rappel à ressort

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Culasse de vérin trempée<br>Pistons chromés durs<br>Course max. 150 mm<br>Ressort de rappel |
| **Pression de service** | max. 700 bar |
| **Matériau** | Acier |
| **Fourniture** | avec coupleur rapide manchon 3/8"-18 NPT |



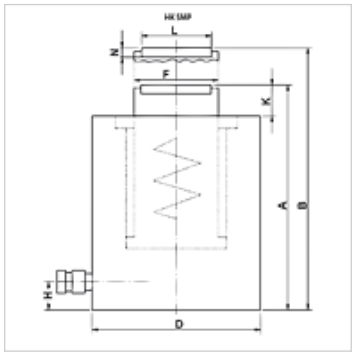

## Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Description

Les vérins plats allient une construction compacte et une course maximale. Solution idéale pour les espaces réduits.
Veiller à ce que les bagues de guidage ne soient pas soumises à des forces latérales.
Version plate, compacte
Trous de fixation pour une utilisation stationnaire

## Informations relatives à la commande

Pour les modèles HK SMP de 30 à 100 t, des éléments de poussée mobiles sont livrables sur demande.

## Article

| Désignation | | | Chariot élévateur | Surface | A | B | D | F | H | K | L | N | Volume | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kN) | (t) | (mm) | (cm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cc) | (kg) |
| **HK SMP 01004** | 109,0 | 10 | 40 | 15,9 | 89 | 129 | 66 | 36 | 14 | 2 | - | - | 64 | 2,3 |
| **HK SMP 02004** | 214,0 | 20 | 40 | 31,2 | 101 | 141 | 90 | 56 | 14 | 2 | - | - | 125 | 4,7 |
| **HK SMP 03006** | 303,0 | 30 | 40 | 44,2 | 121 | 161 | 102 | 60 | 14 | 2 | 45,5 | 9,0 | 177 | 8,0 |
| **HK SMP 05006** | 486,0 | 50 | 60 | 70,8 | 125 | 185 | 127 | 80 | 16 | 2 | 61,5 | 11,5 | 425 | 11,0 |
| **HK SMP 10006** | 911,0 | 100 | 60 | 132,7 | 141 | 201 | 175 | 110 | 26 | 2 | 88,0 | 12,0 | 796 | 23,9 |
| **HK SMP 10015** | 911,0 | 100 | 150 | 132,7 | 254 | 404 | 175 | 110 | 26 | 5 | 88,0 | 11,0 | 1990 | 40,2 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Tuyau très haute pression thermoplastique |
| **GKS** | Protection anticoque en caoutchouc |
| **PNY 2100 HN** | Mamelon à pression, AGN |
| **PHY 2100** | Bague de serrage, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Demi-accouplement mobile à vis |
| **SKL ZUBS SP** | Dispositif antipoussière pour SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Demi-accouplement fixe à vis |
| **SKF ZUBS SP** | Dispositif antipoussière pour SKF...SP |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*