


### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Régulateur électronique pour valves proportionnelles sans capteur
<b>Température de service max.</b>	60 °C
<b>Raccord</b>	Fiche M12
<b>Utilisation</b>	pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur

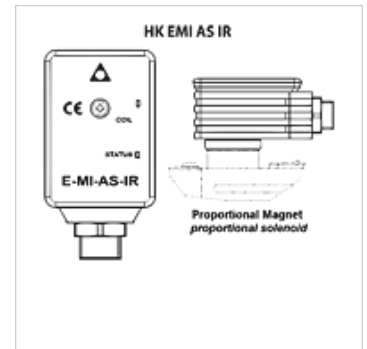

### Remarque

Fiche M12 appariée HK SP ZH 5P

### Description

Utilisable sur un circuit de régulation ouvert ou fermé  
 Protection de l'électronique par un boîtier étanché, avec amortissement des vibrations  
 Filtre électronique à l'entrée et à la sortie  
 Signal de valeur nominale assignée pré-réglé 0 - 10 Vcc  
 Réglage par l'intermédiaire d'un adaptateur USB à infrarouge (à commander séparément)

### Informations supplémentaires

Pour rampes croissantes ou décroissantes, caractéristiques de vanne et fréquence Dither réglables, avec stabilisation : tension de 24 Vcc redressée et filtrée (11 - 27 V), consommation de puissance 40 W

### Article

Désignation	Poids (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Accessoires

HK SPZ	Fiche électronique pour vannes proportionnelles
HK EC PC IR USB	Adaptateur USB infrarouge
HK E SW	Logiciel pour électronique de commande proportionnelle ATOS