


# HK MPS 3

## Filtre à cartouche complet type 3



### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	comme filtre de retour avec soupape de dérivation 1,75 bar, sans témoin d'encrassement A10 : avec filtre en matériau inorganique (10 µm), filtrage absolu P10 : Filtre en papier (10 µm), filtrage nominal
<b>Température min.</b>	-25 °C
<b>Température max.</b>	110 °C
<b>Matériau</b>	Filter head in aluminum Joint : NBR
<b>Pression de service</b>	maxi 12 bar

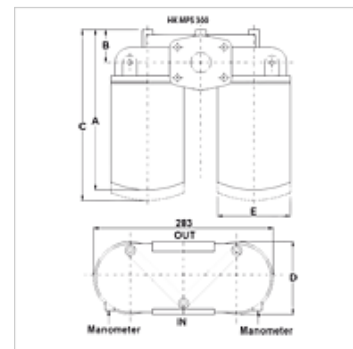

### Remarque

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

### Description

Filtre à cartouche complet à monter sur une conduite

Pression différentielle pour élément de filtre papier (P) maxi 4 bar

Pression différentielle pour élément de filtre inorganique (A) maxi 4 bar

Prévu (Q maxi) pour fluide ISO VG 46 à 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) pour Δp total = 0,4 bar

### Informations relatives à la commande

D'autres matériaux de filtre et des filtres pour d'autres sortes d'huile, d'autres viscosités ou températures sont disponibles sur demande.

### Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Surface du filtre	Filter material	Raccordement de conduite	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
HK MPS 300 RG1 P10	10,0	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	265	47	290	130	129	5,4
HK MPS 350 RG1 A10	10,0	2 x 5390	inorganique	G 1.1/2"	250	310	47	335	130	129	5,6
HK MPS 350 RG1 P10	10,0	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	310	47	335	130	129	5,6

A10 avec filtre en matériau inorganique (10 µm), filtrage absolu – Filtre en papier P10 (10 µm), filtrage nominal – Qmax - Débit volumétrique maxi

### Accessoires

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

### Pièces de rechange

HK MPS R/S Tête de filtre pour filtre à cartouche MPS