
FBSG

Flexible de protection contre la chaleur, silicate, silicone

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Fonderies, aciéries, verreries, chantiers, etc.
Application	pour protection au contact de tuyaux brûlants ou froids
Couleur	gris
Température max.	300 °C
Matériau	Silontex yarn with a silicone cover

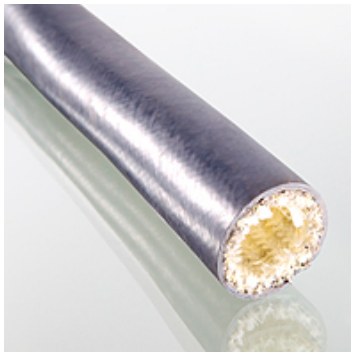

Remarque

Homologation Germanischer Lloyd

Description

Âme constituée d'un flexible à tresse en fils de Silontex texturés et retordus, épaisseur de paroi d'env. 3 mm, avec revêtement extérieur gris en silicone, difficilement inflammable, autoextinctible, env. 50° Shore

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Poids au m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.