
# WA LB PN6

Raccord ... LB, PN 6, acier

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Raccord pour tuyaux flexibles en métal |
| **Raccord 1** | Collerette à souder avec bride tournante en niveau de pression PN6 |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate |
| **Norme** | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1 |
| **Application** | version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C<br>version soudée en acier inoxydable résistant à la température jusqu'à 550 °C |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Bord à sertir en acier inoxydable<br>Bride tournante en acier |



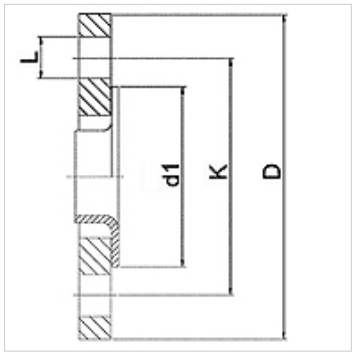


## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LB PN6** | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| **WA 013 LB PN6** | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| **WA 020 LB PN6** | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| **WA 025 LB PN6** | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| **WA 032 LB PN6** | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| **WA 040 LB PN6** | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| **WA 050 LB PN6** | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| **WA 065 LB PN6** | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| **WA 080 LB PN6** | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| **WA 100 LB PN6** | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| **WA 125 LB PN6** | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| **WA 150 LB PN6** | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **WA LB PN6 VA** | Raccord ... LB, PN 6, VA, Bord à sertir en acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*