
HK PT77

Capteur de pression de régulateur PT77

Caractéristiques

Fabrication	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Température de service max.	70 °C
Raccord	Filetage ext. G 1/4", rotatif
Tension de service	24 Vcc
Raccord électrique	Accouplement rond M 12 x 1, 4 raccords
Matériau	Boîtier : plastique Pièces en contact avec les médiums : acier inoxydable V2A Joint : NBR
Fourniture	Sans fiche
Classe de protection	IP 65



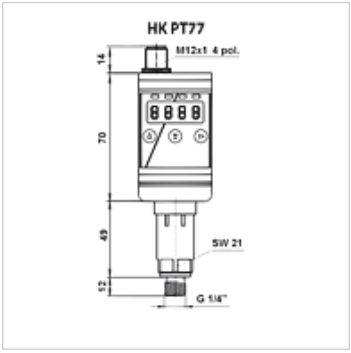

Description

Unité compacte composée de manocontact, capteur de pression et affichage à DEL
Boîtier pivotant sur 270°
Sortie : 2x PNP (librement programmables, contact à ouverture/à fermeture, fenêtre/hystérésis)
sans sortie analogique
Précision de ±0,5 % de la valeur finale
Mémoire de valeurs Min. / Max.

Informations relatives à la commande

Commander séparément la fiche M12 avec câble

Article

Désignation	Plage de mesure	Poids (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 à 600 bars	0,5

Accessoires

HK DSR 4POL	Fiche coudée M12 à 4 raccords avec câble

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.