


# HK NTM XP

Contacteur de niveau et de température avec affichage à DEL HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Pression de service	max. 1 bar
Température de service max.	70 °C
Raccord	Filetage ext. G 3/4"
Tension de service	24 Vcc
Raccord électrique	M12x1, 4 raccords
Indice de protection	IP 65
Matériau	Flotteur SK 601 - PU dur Tuyau de commande - laiton Joint : NBR
Fourniture	Sans fiche

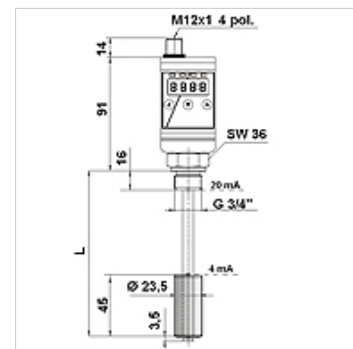

## Description

Boîtier pivotant sur 270°

Sortie : 2x PNP (librement programmables, contact à ouverture/à fermeture, fenêtre/hystérésis)

Mémoire de valeurs Min. / Max.

Mesure de niveau : longueur de capteur moins 45 mm, résolution d'affichage 10 mm

Mesure de température : de -20°C à +120°C (PT100)

Précision de  $\pm 1$  % de la valeur finale

## Informations relatives à la commande

Commander séparément la fiche M12 avec câble

## Article

Désignation	L (mm)	Poids (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Accessoires

HK DSR 4POL Fiche coudée M12 à 4 raccords avec câble