
HK NTM

Contacteur de niveau et de température HK NTM

Caractéristiques

Pression de service	max. 1 bar
Température de service max.	80 °C
Raccord	Filetage ext. G 3/4"
Tension de service	max. 230 Vca
Raccord électrique	Fiche d'appareil M3 (3 raccords)
Indice de protection	IP 65
Matériau	Flotteur SK 601 - PU dur Tuyau de commande - laiton Joint : NBR
Hystérésis	± 5 K



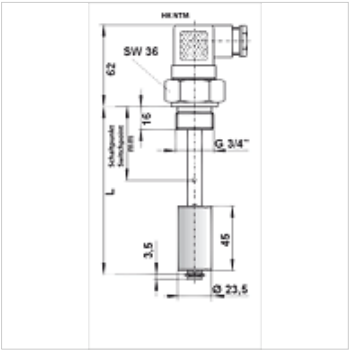

Description

Un seuil de commutation à réglage fixe (contact normalement fermé) respectivement pour le niveau et pour la température

Article

Désignation	L (mm)	Point de commutation (°C)	Seuil de commutation (mm)	Poids (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Seuil de commutation (°C) = seuil de température de commutation – Seuil de commutation (mm) = seuil de niveau de commutation

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.