


# PA 500 AOL 45 A

Accessoire sous pression, DKOL coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500  |
| Raccord 1             | Filetage femelle métrique                    |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 24° avec joint torique        |
| Abréviation           | DKOL   |
| Norme                 | ISO 8434-1                                   |
| Raccordement          | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage        |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                         |

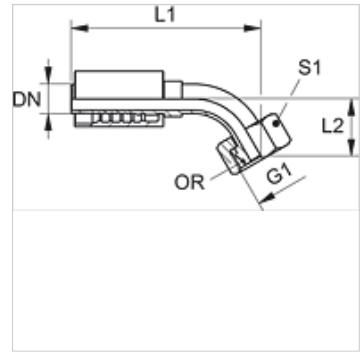

## Article

| Désignation     | DN | Dimension | Pouce  | G1       | pour Ø ext. du tube en<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|-----------------|----|-----------|--------|----------|--------------------------------|------------|------------|----|---------------|
| PA 532 AOL 45 A | 31 | 20        | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35                             | 194,0      | 47,0       | 50 | 32,0 x 2,5    |
| PA 540 AOL 45 A | 38 | 24        | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42                             | 210,0      | 48,0       | 60 | 38,0 x 2,5    |

## Gamme de produits

PA 500 AOL 45 VA Accessoire sous pression, DKOL coude 45°, Acier inoxydable