# HK X3P ABAA/ACBA

Pompe à engrenages taille 3 X3P

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Perçage des trous côté sous pression** | 40 / M8 jusqu'à 51,88 VFU cm3<br>51 / M10 à partir de 60,81 VFU cm3 |
| **Perçage des trous côté aspiration** | 51 / M10 jusqu'à 51,88 VFU cm3<br>62 / M10 à partir de 60,81 VFU cm3 |
| **Matériau** | Boîtier : Aluminium<br>Bride avant, couvercle final : aluminium |

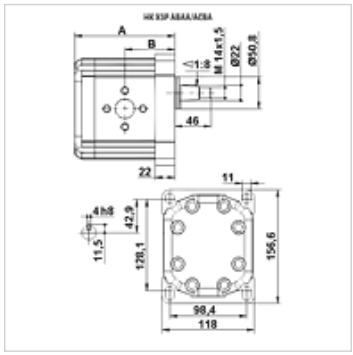


## Description

Pompe standard européenne – gabarit des trous 128 x 98 – Ø 50,8 – conique 1:8 – raccord à bride

## Informations relatives à la commande

Autres versions de pompes livrables sur demande

## Article

| Désignation | VFU (cm3) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Sens de rotation | Vitesse de rotation min. (rpm) | Vitesse de rotation max. (rpm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK X3P 70 01 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | À gauche | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 70 02 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | À droite | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 72 01 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | À gauche | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 72 02 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | À droite | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 74 01 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | À gauche | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 74 02 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | À droite | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 78 01 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | À gauche | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 78 02 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | À droite | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 79 01 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | À gauche | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 79 02 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | À droite | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 81 01 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | À gauche | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 81 02 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | À droite | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 83 01 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | À gauche | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 83 02 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | À droite | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 87 01 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | À gauche | 700 | 2300 | 8,30 |
| **HK X3P 87 02 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | À droite | 700 | 2300 | 8,30 |

VFU = Débit par tour ou cylindrée – p1 = pression permanente – p2 = pression de service – p3 = pression maximale

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **WDA** | Raccord de pompe (3 trous), coude 90° |
| **WDS** | Raccord de pompe (3 trous), coude 90° |
| **F** | Raccord de pompe (4 trous) |
| **FE** | Raccord de pompe (4 trous) |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Tableau combinaisons pompes moteur pour pompes à engrenages |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*