
SSR
Protection contre les frottements, ronde

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement
Application	servant de protection extérieure pour flexibles et / ou de soutien du rayon de flexion
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



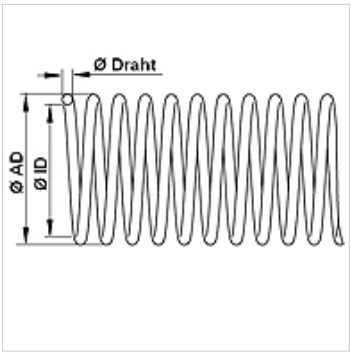

Description
Spirale de protection en fil d'acier à ressorts rond, protège le tuyau contre l'abrasion externe particulièrement agressive.

Article

Désignation	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø de fil (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

Gamme de produits

SSR VA	Protection contre les frottements, ronde, VA, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.