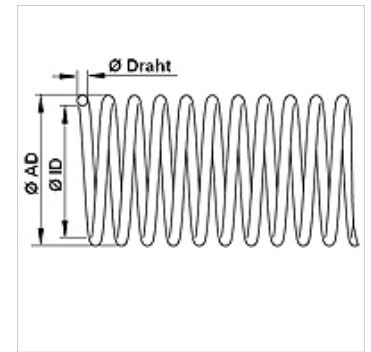


**Caractéristiques**

<b>Domaine d'utilisation</b>	tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement
<b>Application</b>	servant de protection extérieure pour flexibles et / ou de soutien du rayon de flexion
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

**Description**

Spirale de protection en fil d'acier à ressorts rond, protège le tuyau contre l'abrasion externe particulièrement agressive.

**Article**

Désignation	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø de fil (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

**Gamme de produits**

SSR VA Protection contre les frottements, ronde, VA, Acier inoxydable