


## Caractéristiques

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau            | Aluminium<br>Acier |
| Pression de service | up to 350 bar      |

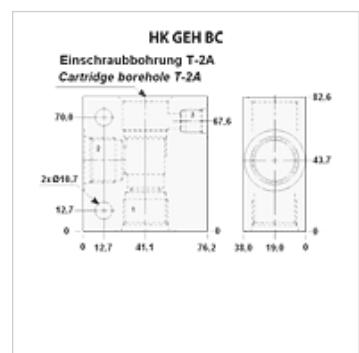

## Article

| Désignation | Raccords 1, 2 | Raccord 3 | Pression de service en bar | Perçage avec vanne | Matériau  | pour type de vanne | Poids (kg) |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| HK BCV      | G 1/2"        | G 1/4"    | maxi 210 bar               | T-2A               | Aluminium | HK CKEB / HK CBEA  | 0,5        |
| HK BCV S    | G 1/2"        | G 1/4"    | maxi 350 bar               | T-2A               | Acier     | HK CKEB / HK CBEA  | 1,4        |
| HK BCW      | G 3/4"        | G 1/4"    | maxi 210 bar               | T-2A               | Aluminium | HK CKEB / HK CBEA  | 0,5        |
| HK BCW S    | G 3/4"        | G 1/4"    | maxi 350 bar               | T-2A               | Acier     | HK CKEB / HK CBEA  | 1,4        |

## accessoire pour les produits suivants

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| HK CB L   | Clapet de freinage de descente CB |
| HK CK XCN | Clapet antiretour CK              |