


HK GEH BC

Corps de vanne pour vanne à cartouche T-2A

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--------------------|
| Matériau | Aluminium Acier |
| Pression de service | up to 350 bar |

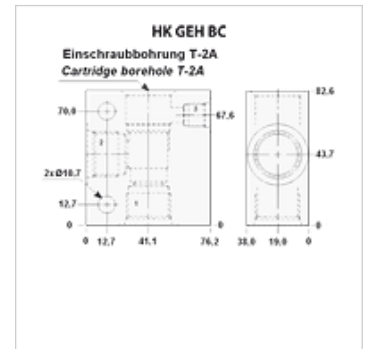

Article

| Désignation | Raccords 1, 2 | Raccord 3 | Pression de service en bar | Perçage avec vanne | Matériau | pour type de vanne | Poids (kg) |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| HK BCV | G 1/2" | G 1/4" | maxi 210 bar | T-2A | Aluminium | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| HK BCV S | G 1/2" | G 1/4" | maxi 350 bar | T-2A | Acier | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |
| HK BCW | G 3/4" | G 1/4" | maxi 210 bar | T-2A | Aluminium | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| HK BCW S | G 3/4" | G 1/4" | maxi 350 bar | T-2A | Acier | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |

accessoire pour les produits suivants

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| HK CB L | Clapet de freinage de descente CB |
| HK CK XCN | Clapet antiretour CK |