


HK GEH GA

Corps de vanne pour vanne à cartouche T-13A

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--------------------|
| Matériau | Aluminium Acier |
| Pression de service | up to 350 bar |

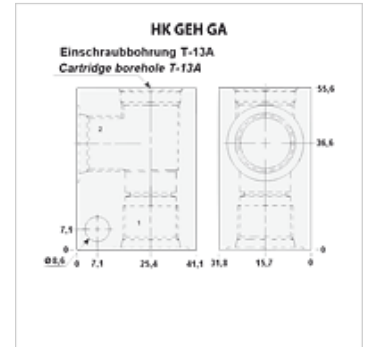

Article

| Désignation | Raccords 1, 2 | Pression de service en bar | Perçage avec vanne | Matériau | pour type de vanne | Poids (kg) |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| HK GAU | G 3/8" | maxi 210 bar | T-13A | Aluminium | HK DTDA / HK FDBA | 0,5 |
| HK GAU S | G 3/8" | maxi 350 bar | T-13A | Acier | HK DTDA / HK FDBA | 1,4 |
| HK GAV | G 1/2" | maxi 210 bar | T-13A | Aluminium | HK DTDA / HK FDBA | 0,5 |

accessoire pour les produits suivants

| | |
|---------|---|
| HK DTDA | Électro-distributeur à clapets 2/2 voies DTDA |
| HK FD | Régulateur de débit à 2 voies FD |