


DAMPF HR

Robinetterie vapeur HR, avec collier à vis, acier

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Domaine d'utilisation | Applications à eau chaude ou vapeur saturée |
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique |
| Étanchéité 1 | à garniture plate |
| Pression de service | jusqu'à 18 bar |
| Abréviation | AGR plat |
| Norme | DIN EN 14423 Norme de filetage ISO 228/DIN 2999 |
| Fourniture | avec colliers à vis |
| Plage de température | Vapeur saturée jusqu'à +210 °C Eau chaude jusqu'à +120 °C |
| Matériau | Acier Colliers à vis en laiton pour travail à chaud |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

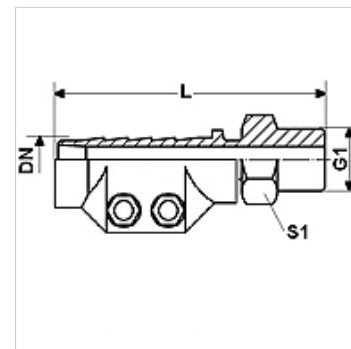

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L (mm) | Plage de serrage (mm) | S1 (mm) |
|-------------|----|-----------|--------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| DAMPF 13 HR | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| DAMPF 19 HR | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| DAMPF 25 HR | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| DAMPF 32 HR | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1 1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| DAMPF 38 HR | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1 1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| DAMPF 50 HR | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Gamme de produits

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DAMPF AR MG | Robinetterie vapeur AR, avec collier à vis, laiton, Laiton |
| DAMPF AR VA | Robinetterie vapeur AR, avec collier à vis, acier inoxydable, Acier inoxydable |