
# DAMPF AR MG

Robinetterie vapeur AR, avec collier à vis, laiton

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Applications à eau chaude ou vapeur saturée |
| **Raccord 1** | Filetage femelle BSP |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate |
| **Pression de service** | jusqu'à 18 bar |
| **Abréviation** | DKR plat |
| **Norme** | DIN EN 14423<br>Norme de filetage ISO 228/DIN 2999 |
| **Fourniture** | avec colliers à vis et joint |
| **Plage de température** | Vapeur saturée jusqu'à +210 °C<br>Eau chaude jusqu'à +120 °C |
| **Matériau** | Laiton<br>Colliers à vis en laiton pour travail à chaud |



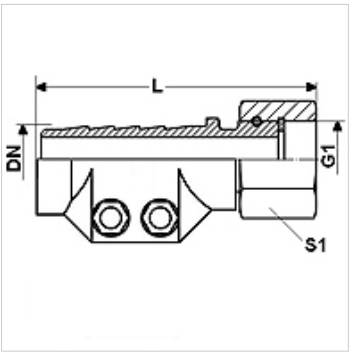


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L (mm) | Plage de serrage (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 AR MG** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 88,0 | 24 - 26 | 27 |
| **DAMPF 19 AR MG** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 92,0 | 32 - 34 | 32 |
| **DAMPF 25 AR MG** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 93,0 | 39 - 41 | 41 |
| **DAMPF 32 AR MG** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1 1/4" -11 | 97,5 | 47 - 50 | - |
| **DAMPF 38 AR MG** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1 1/2" -11 | 120,0 | 53 - 56 | 55 |
| **DAMPF 50 AR MG** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 131,0 | 67 - 69 | 70 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR** | Robinetterie vapeur AR, avec collier à vis, acier, Acier |
| **DAMPF AR VA** | Robinetterie vapeur AR, avec collier à vis, acier inoxydable, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*