


PA 700 AOS PLUS

Accessoire sous pression, DKOS

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOS
Norme	ISO 8434-1
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

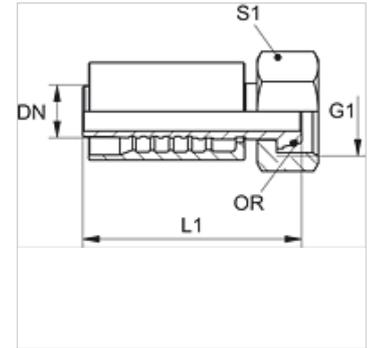

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 AOS PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	103,2	46
PA 725 AOS PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	120,6	50
PA 725 AOS 32 PLUS	25	16	1"	M 52 x 2	38	124,6	60
PA 732 AOS 25 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	116,2	50
PA 732 AOS PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	134,9	60
PA 740 AOS 32 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	137,0	60
PA 740 AOS PLUS	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	141,0	80