


### Caractéristiques

**Fourniture** y compris jeu de vis

**Utilisation** pour détection électrique de la position de commutation

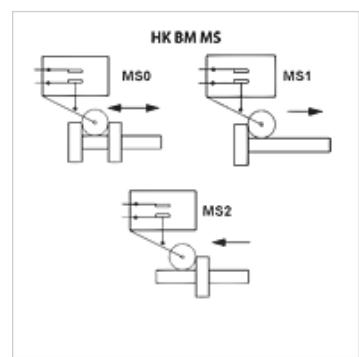

### Article

| Désignation        | pour type de vanne | Fabrication   | Poids (kg) |
|--------------------|--------------------|---|------------|
| <b>HK BM40 MS0</b> | HK BM40            | Contact de commutation en positions 1 et 2 de vanne | 0,10       |
| <b>HK BM40 MS1</b> | HK BM40            | Contact de commutation en position 1 de vanne       | 0,10       |
| <b>HK BM40 MS2</b> | HK BM40            | Contact de commutation en position 2 de vanne       | 0,10       |
| <b>HK BM70 MS0</b> | HK BM70            | Contact de commutation en positions 1 et 2 de vanne | 0,10       |
| <b>HK BM70 MS1</b> | HK BM70            | Contact de commutation en position 1 de vanne       | 0,10       |
| <b>HK BM70 MS2</b> | HK BM70            | Contact de commutation en position 2 de vanne       | 0,10       |
| <b>HK BM40 DBM</b> | HK BM40            | Touche de rechange                                  | 0,10       |

### accessoire pour les produits suivants

|                |  |
|----------------|--|
| <b>HK BM40</b> | Distributeur à commande manuelle BM 40 |
| <b>HK BM70</b> | Distributeur à commande manuelle BM 70 |