
TW-TG MG

Robinetterie pour citerne, laiton

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	citernes
Raccord 1	Raccord de tuyau
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Construction	avec collet de sécurité
Norme	DIN EN 14 420-5
Matériau	Laiton



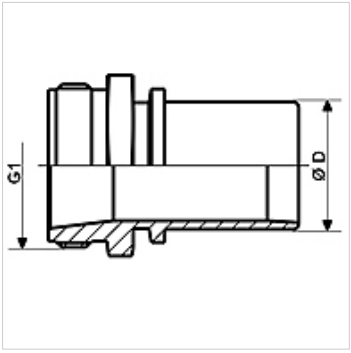

Article

Désignation	DN*	Ø D (mm)	G1	Pression de service max. (bar)
TW-TG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19,4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32,4	G 1 1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35,0	G 1 1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38,4	G 1 1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63,4	G 2 1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Gamme de produits

TW-TG VA	Robinetterie pour citerne, acier inoxydable, Acier inoxydable

Accessoires

KS AL	Collier à vis, aluminium
KS FIX AL	Collier à vis à goupiller, aluminium

accessoire pour les produits suivants

TW	Tuyau de citerne
TW OW	Tuyau de citerne sans serpentin

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.