
TW-TUEG MG

Robinetterie pour citerne, laiton

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	citernes
Raccord 1	Raccord de tuyau
Raccord 2	filetage femelle BSP
Étanchéité 2	à garniture plate
Construction	avec collet de sécurité
Norme	DIN EN 14 420-5
Fourniture	avec joint plat en PUR
Matériau	Laiton



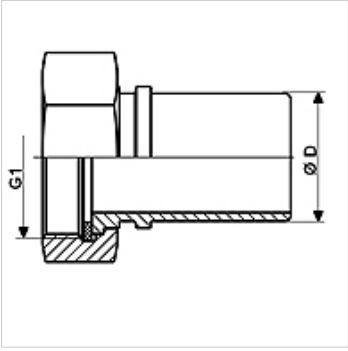

Article

Désignation	DN*	Ø D (mm)	G1	Pression de service max. (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1 1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2 1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Gamme de produits

TW-TUEG VA	Robinetterie pour citerne, acier inoxydable, Acier inoxydable

Accessoires

KS AL	Collier à vis, aluminium
KS FIX AL	Collier à vis à goupiller, aluminium

accessoire pour les produits suivants

TW	Tuyau de citerne
TW OW	Tuyau de citerne sans serpentin

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.