
HK HV 700

Adaptateurs et raccords à visser 700 bar

Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar
Traitement de surface	phosphaté
Matériau	Acier C45



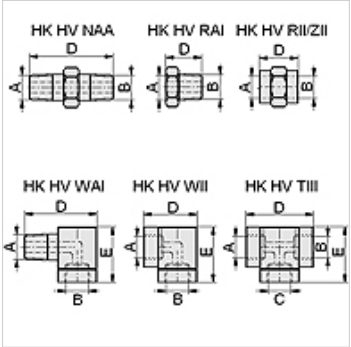

Informations relatives à la commande

Autres raccords à visser sur demande

Article

Désignation	Fabrication	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
HK HV NAA 14 14	Raccord fil. ext./ext.	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Raccord fil. ext./ext.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Raccord fil. int./int.	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Raccord fil. int./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Réducteur fil. ext./int.	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Réducteur fil. int./int.	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Raccord coudé fil. ext./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Raccord coudé fil. int./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Raccord en T fil. int./int./int.	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Raccord en T fil. int./int./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.