

# HK HV 700

Adaptateurs et raccords à visser 700 bar


**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Pression de service max. 700 bar

Traitement de surface phosphaté

Matériau Acier C45

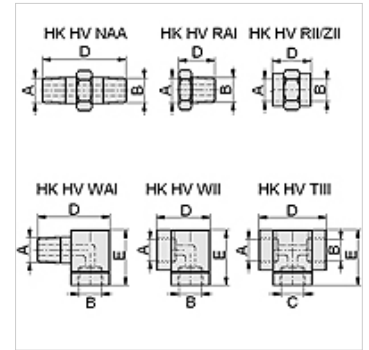

## Informations relatives à la commande

Autres raccords à visser sur demande

## Article

Désignation	Fabrication	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
HK HV NAA 14 14	Raccord fil. ext./ext.	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Raccord fil. ext./ext.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Raccord fil. int./int.	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Raccord fil. int./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Réducteur fil. ext./int.	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Réducteur fil. int./int.	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Raccord coudé fil. ext./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Raccord coudé fil. int./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Raccord en T fil. int./int./int.	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Raccord en T fil. int./int./int.	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Accessoires

NY 2100 Tuyau très haute pression thermoplastique

GKS Protection anticoque en caoutchouc

PNY 2100 HN Mamelon à pression, AGN

PHY 2100 Bague de serrage, NY 2100

SKL HN SP Demi-accouplement mobile à vis

SKL ZUBS SP Dispositif antipoussière pour SKL...SP

SKF IN SP Demi-accouplement fixe à vis

SKF ZUBS SP Dispositif antipoussière pour SKF...SP