
# HK HV 700

Adaptateurs et raccords à visser 700 bar

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression de service** | max. 700 bar |
| **Traitement de surface** | phosphaté |
| **Matériau** | Acier C45 |



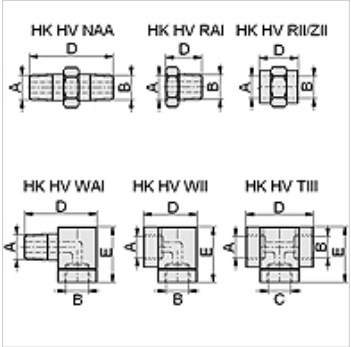


## Informations relatives à la commande

Autres raccords à visser sur demande

## Article

| Désignation | Fabrication | A | B | C | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK HV NAA 14 14** | Raccord fil. ext./ext. | NPT 1/4" | NPT 1/4" -18 | - | 38 | - | 0,05 |
| **HK HV NAA 38 38** | Raccord fil. ext./ext. | NPT 3/8" | NPT 3/8" -18 | - | 51 | - | 0,05 |
| **HK HV ZII 14 14** | Raccord fil. int./int. | NPT 1/4" | NPT 1/4" -18 | - | 29 | - | 0,08 |
| **HK HV ZII 38 38** | Raccord fil. int./int. | NPT 3/8" | NPT 3/8" -18 | - | 36 | - | 0,08 |
| **HK HV RAI 38 14** | Réducteur fil. ext./int. | NPT 1/4" | NPT 3/8" -18 | - | 35 | - | 0,15 |
| **HK HV RII 38 14** | Réducteur fil. int./int. | NPT 1/4" | NPT 3/8" -18 | - | 28 | - | 0,14 |
| **HK HV WAI 38 38** | Raccord coudé fil. ext./int. | NPT 3/8" | NPT 3/8" -18 | - | 45 | 35 | 0,16 |
| **HK HV WII 38 38** | Raccord coudé fil. int./int. | NPT 3/8" | NPT 3/8" -18 | - | 35 | 35 | 0,16 |
| **HK HV TIII 14 14 14** | Raccord en T fil. int./int./int. | NPT 1/4" | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45 | 35 | 0,20 |
| **HK HV TIII 38 38 38** | Raccord en T fil. int./int./int. | NPT 3/8" | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45 | 35 | 0,20 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Tuyau très haute pression thermoplastique |
| **GKS** | Protection anticoque en caoutchouc |
| **PNY 2100 HN** | Mamelon à pression, AGN |
| **PHY 2100** | Bague de serrage, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Demi-accouplement mobile à vis |
| **SKL ZUBS SP** | Dispositif antipoussière pour SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Demi-accouplement fixe à vis |
| **SKF ZUBS SP** | Dispositif antipoussière pour SKF...SP |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*