


PA 700 SF PLUS

Accessoire sous pression, SFL

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 3000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | SFL |
| Norme | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Raccordement | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| Fourniture | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

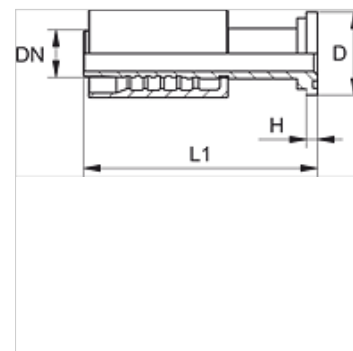

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------------|----|-----------|--------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 25 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 104,3 |
| PA 725 SF 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 127,7 |
| PA 732 SF PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,1 |
| PA 750 SF PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 171,9 |