


# PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS
<b>Raccord 1</b>	Raccord à brides SAE 6000 PSI
<b>Étanchéité 1</b>	à garniture plate avec joint torique SF
<b>Abréviation</b>	SFS
<b>Norme</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Raccordement</b>	avec protection anti-déchirement (Interlock)
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

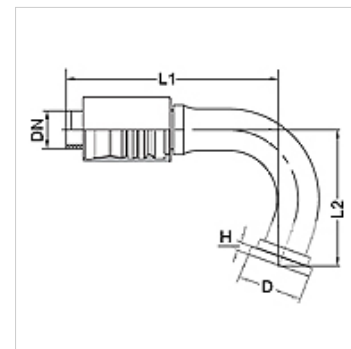

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0