


# PA 700 SK6 75 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 75°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b>          | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700 PLUS |
| <b>Raccord 1</b>                      | Raccord à brides SAE 6000 PSI                    |
| <b>Étanchéité 1</b>                   | à garniture plate avec joint torique SF          |
| <b>Raccordement</b>                   | avec protection anti-déchirement (Interlock)     |
| <b>Fourniture</b>                     | Mamelon à pression + bague de serrage            |
| <b>Caractéristique supplémentaire</b> | cone SAE fitting                                 |
| <b>Matériau</b>                       | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b>          | revêtement galvanisé                             |

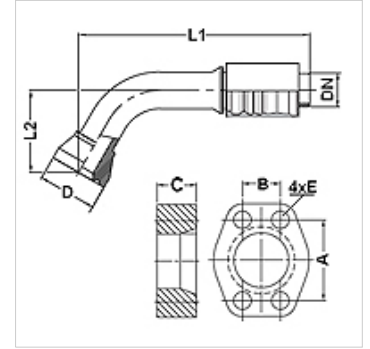

## Article

| Désignation        | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D<br>(mm) | M (métrique) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|--------------------|----|-----------|-------|--------------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 750 SK6 75 PLUS | 51 | 32        | 2"    | 2"                 | 83,5      |              | 289,6      | 155,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |

## Accessoires

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>FS</b>            | Joint pour brides SAE et ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Vis à six pans creux         |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Vis à six pans creux         |