
KOMP-LOS VA

Compensateurs en acier inoxydable avec brides tournantes

Caractéristiques

Application	Compensateur pour absorber les vibrations
Fabrication	soufflet à ondulations multiples, à parois multiples selon la section nominale et le niveau de pression brides tournantes des deux côtés
Matériau	Soufflet en acier inoxydable Brides tournantes en acier / acier inoxydable
Température min.	-200 °C
Température max.	550 °C



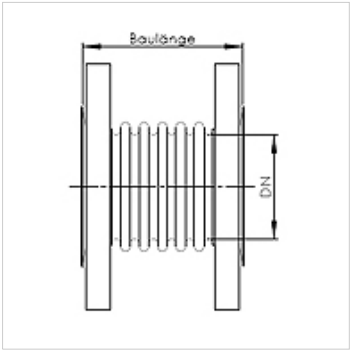

Remarque

Pour le choix de la version, étant donné que bien souvent ces compensateurs ne sont pas des articles standards, nous vous prions d'utiliser le questionnaire pour sélection des compensateurs (voir Documents supplémentaires).
En nous basant sur ces informations, nous pourrons naturellement fabriquer pour vous le compensateur qui répond parfaitement à vos besoins.
Veuillez tenir compte des directives de montage applicables à votre compensateur.
Pour toute question, veuillez vous adresser à la division Tuyaux métalliques.

Informations relatives à la commande

Le délai de livraison dépend beaucoup du matériau et de la version du compensateur.

Article

Désignation
Edelstahl-Komp. m. Losflansch

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.