
# DIRITRI-PTFE

Bague d'étanchéité pour raccord TRI-Clamp

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Application** | Bague d'étanchéité pour raccord TRI-Clamp |
| **Norme** | DIN 32676 |
| **Fabrication** | Bague d'étanchéité profilée en PTFE |
| **Matériau** | PTFE |
| **Plage de température** | de -200 °C à 260 °C |



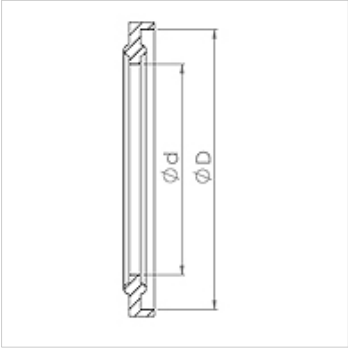


## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation | DN | D (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|
| **DIRITRI DN10 D34 PT** | 10 | 34,0 | 10,2 |
| **DIRITRI DN15 D34 PT** | 15 | 34,0 | 16,2 |
| **DIRITRI DN20 D34 PT** | 20 | 34,0 | 20,2 |
| **DIRITRI DN25 D50.5 PT** | 25 | 50,5 | 26,2 |
| **DIRITRI DN32 D50.5 PT** | 32 | 50,5 | 32,2 |
| **DIRITRI DN40 D50.5 PT** | 40 | 50,5 | 38,2 |
| **DIRITRI DN50 D64 PT** | 50 | 64,0 | 50,2 |
| **DIRITRI DN65 D91 PT** | 65 | 91,0 | 66,2 |
| **DIRITRI DN80 D106 PT** | 80 | 106,0 | 81,2 |
| **DIRITRI DN100 D119 PT** | 100 | 119,0 | 100,2 |
| **DIRITRI DN125 D133 PT** | 125 | 155,0 | 125,2 |
| **DIRITRI DN150 D183 PT** | 150 | 183,0 | 150,2 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*