


# GV HJOF HJOF T

Raccord tournant, palier lisse

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet extérieur ORFS
<b>Étanchéité 1</b>	à garniture plate avec joint torique
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur ORFS
<b>Étanchéité 2</b>	à garniture plate avec joint torique
<b>Construction</b>	Raccord tournant
<b>Ajout de construction</b>	Palier lisse
<b>Conception</b>	droit
<b>Pression de service</b>	max. 410 bar
<b>Température min.</b>	-40 °C
<b>Température max.</b>	100 °C
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

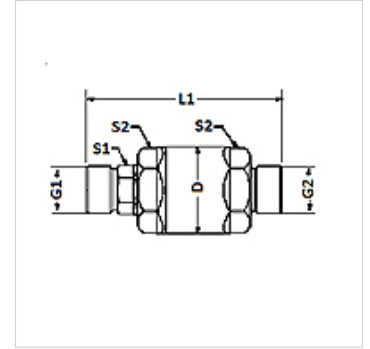

## Article

Désignation	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1 3/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = largeur de clé