


# FH (6000 PSI)

Demi-bride SAE

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Plage de pression     | 6000 psi               |
| Norme                 | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| Conception            | droit                  |
| Construction          | Demi-bride SAE         |
| Fixation              | Trou de vis            |
| Fourniture            | bride uniquement       |
| Matériau              | S355J2G3 (ST52.3)      |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé   |

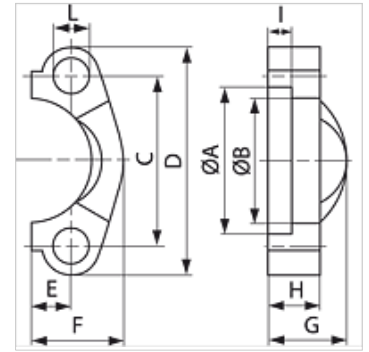

## Remarque

Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

## Article

| Désignation | PB 10.9<br>(bar) | Gabarit | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M (métrique) | M (unc)        |
|-------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| FH 6001     | 420              | 1/2"    | 32,5      | 24,6      | 40,5      | 56        | 9,1       | 23,6      | 22        | 16        | 7,2       | 8,7       | M 8 x 30     | 5/16" x 1.1/4" |
| FH 6002     | 420              | 3/4"    | 42,1      | 32,5      | 50,8      | 71        | 11,9      | 30,0      | 28        | 19        | 8,3       | 10,7      | M 10 x 35    | 3/8" x 1.1/2"  |
| FH 6003     | 420              | 1"      | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81        | 13,9      | 34,8      | 33        | 24        | 9,0       | 13,0      | M 12 x 45    | -              |
| FH 6013     | 420              | 1"      | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81        | 13,9      | 34,8      | 33        | 24        | 9,0       | 12,0      | -            | 7/16" x 1.3/4" |
| FH 6004     | 420              | 1.1/4"  | 54,8      | 44,5      | 66,7      | 95        | 15,9      | 38,6      | 38        | 27        | 9,8       | 14,7      | M 14 x 45    | -              |
| FH 6044     | 420              | 1.1/4"  | 54,8      | 44,5      | 66,7      | 95        | 15,9      | 38,6      | 38        | 27        | 9,8       | 13,5      | -            | 1/2" x 1.3/4"  |
| FH 6005     | 420              | 1.1/2"  | 64,3      | 51,6      | 79,4      | 113       | 18,3      | 47,5      | 43        | 30        | 12,1      | 17,0      | M 16 x 55    | 5/8" x 2"      |
| FH 6006     | 420              | 2"      | 80,2      | 67,6      | 96,8      | 133       | 22,2      | 56,9      | 52        | 37        | 12,1      | 21,0      | M 20 x 70    | 3/4" x 2.1/2"  |

Ø = Diamètre extérieur du tube – Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

## Gamme de produits

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA Demi-bride SAE, Acier inoxydable

## Accessoires

|              |  |
|--------------|--|
| AFS SCHR M   | Jeu de vis métriques, à six pans creux |
| AFS SCHR U   | Jeu de vis UNC, à six pans creux       |
| AFS SCHRAUBE | Vis à six pans creux                   |