

AFS 90 G (3000 PSI)

Bride à visser SAE, BSP, coude 90°

Caractéristiques

Plage de pression	3000 psi
Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Conception	Coude 90°
Construction	bride à visser SAE
Fixation	Trou de vis
Fourniture	bride uniquement
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir

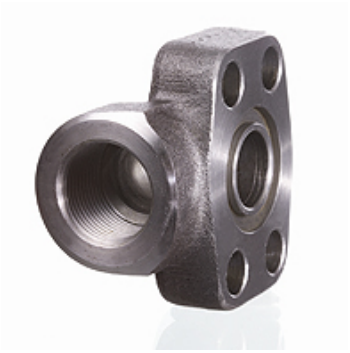

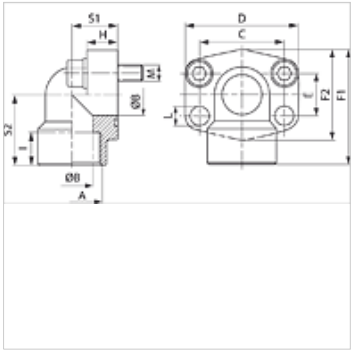

Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.
Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

Article

Désignation	PB 10.9 (bar)	Gabarit	A	Ø B (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M (métrique)	M (unc)
AFS 80/90 G	350	1/2"	G 1/2" -14	13	38,1	17,5	60	19	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFS 80/90 G 038	350	1/2"	G 3/8" -19	13	38,1	17,5	60	19	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFS 100/90 G	350	3/4"	G 3/4" -14	19	47,6	22,2	63	19	24	38	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFS 102/90 G	315	1"	G 1" -11	25	52,4	26,2	70	20	28	43	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFS 104/90 G	250	1.1/4"	G 1 1/4" -11	32	58,7	30,2	85	22	34	51	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
AFS 106/90 G	200	1.1/2"	G 1 1/2" -11	38	69,9	35,7	95	25	38	56	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
AFS 108/90 G	200	2"	G 2" -11	51	77,8	42,9	110	28	42	65	13,5	M 12 x 45	5/8" x 2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits

AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI)	Bride à visser SAE, BSP, coude 90°, avec jeu de vis métrique et joint torique
AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)	Bride à visser SAE, BSP, coude 90°, avec jeu de vis UNC et joint torique

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.