

AFG M (6000 PSI)
bride SAE à filetage extérieur

Caractéristiques

Plage de pression	6000 psi
Norme	DIN 3901 / 3902
Conception	droit
Construction	bride SAE à filetage extérieur
Fixation	Trou de vis
Fourniture	bride uniquement
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir

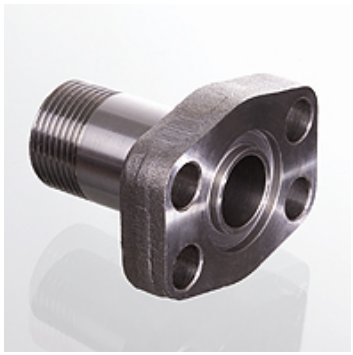

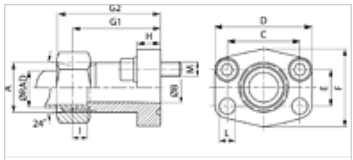

Remarque

La pression nominale indiquée est déterminée par la bride selon SAE J 518 C ou en fonction du tube à souder.
Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

Article

Désignation	Série	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Gabarit	A	Ø B (mm)	C (mm)	E (mm)	G1 (mm)	I (mm)	L (mm)	M (métrique)	M (unc)
AFG 401 M/S16	S	16	400	1/2"	M24x1,5	12	40,5	18,2	60	8,5	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFG 402 M/S25	S	25	400	3/4"	M36x2	19	50,8	23,8	73	12,0	11,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFG 403 M/S30	S	30	400	1"	M42x2	25	57,2	27,8	82	13,5	13,0	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
AFG 404 M/S30	S	30	400	1.1/4"	M42x2	25	66,7	31,8	92	13,5	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 404 M/S38	S	38	400	1.1/4"	M52x2	29	66,7	31,8	92	16,0	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 405 M/S38	S	38	400	1.1/2"	M52x2	32	79,4	36,5	96	16,0	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube – Série : LL = très léger L = léger S = lourd

*1) = 15,0 pour des vis métriques, = 13,5 pour des vis UNC

Gamme de produits

AFG M M (3000 / 6000 PSI)	Bride SAE à filetage extérieur, avec jeu de vis métrique et joint torique
AFG M U (3000 / 6000 PSI)	Bride SAE à filetage extérieur, avec jeu de vis UNC et joint torique

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.