


# HK ES3 NG6

Adaptateur à un raccord avec DBV NG 6

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Fourniture</b> | Y compris bouchon borgne<br>Avec limiteur de pression |
| <b>Matériau</b>   | Matériau : acier (350 bar)                            |
| <b>Raccord</b>    | ISO/Cetop 03 NG6                                      |

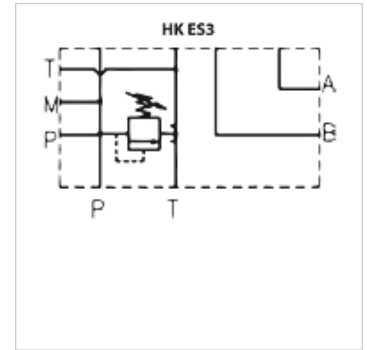

## Remarque

Ces adaptateurs présentent des raccords P et T doubles. Les raccords non nécessaires sont fermés par un bouchon borgne.

## Article

| Désignation     | Stations       | Raccords A + B     | Raccords P + T                | Hau-<br>teur<br>(mm) | Lar-<br>geur<br>(mm) | Plage de réglage de la pression<br>en bar | Lon-<br>gueur<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|
| HK ES3 B38 X2 F | Raccord simple | G 3/8"-sur le côté | G 3/8"- sur le côté et en bas | 65                   | 65                   | 50 - 210                                  | 110                   | 3,0           |
| HK ES3 B38 X3 F | Raccord simple | G 3/8"-sur le côté | G 3/8"- sur le côté et en bas | 65                   | 65                   | 100 - 350                                 | 110                   | 3,0           |

## Accessoires

**VERSCHLUSS HRO** Tubulure de fermeture à six pans extérieurs