

# HK ES5 NG10

Adaptateur à un raccord avec DBV NG 10


**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Fourniture** Y compris bouchon borgne  
Avec limiteur de pression

**Matériau** Matériau : acier (350 bar)

**Raccord** ISO/Cetop 05 NG10

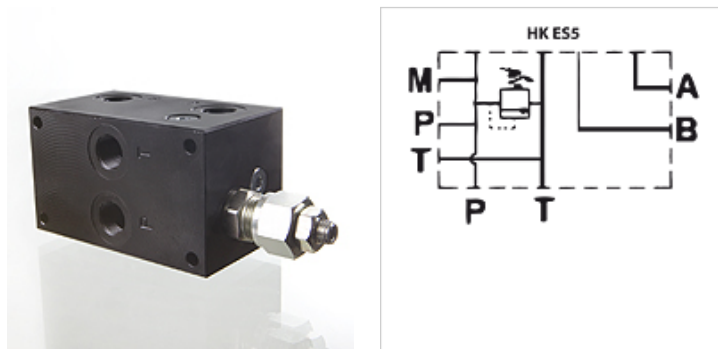

## Remarque

Ces adaptateurs présentent des raccords P et T doubles. Les raccords non nécessaires sont fermés par un bouchon borgne.

## Article

Désignation	Stations	Raccords A + B	Raccords P + T	Hau- teur (mm)	Lar- geur (mm)	Plage de réglage de la pres- sion en bar	Lon- gueur (mm)	Poids (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Raccord simple	G 3/4"-sur le côté	G 3/4"- sur le côté et en bas	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Raccord simple	G 3/4"-sur le côté	G 3/4"- sur le côté et en bas	74	104	80 - 270	125	7,0

## Accessoires

**VERSCHLUSS HRO** Tubulure de fermeture à six pans extérieurs