

HK ES5 NG10

Adaptateur à un raccord avec DBV NG 10


HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Fourniture Y compris bouchon borgne
Avec limiteur de pression

Matériau Matériau : acier (350 bar)

Raccord ISO/Cetop 05 NG10

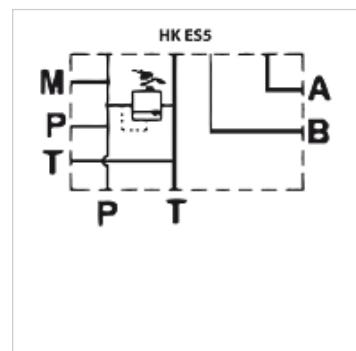

Remarque

Ces adaptateurs présentent des raccords P et T doubles. Les raccords non nécessaires sont fermés par un bouchon borgne.

Article

Désignation	Stations	Raccords A + B	Raccords P + T	Hau-teur (mm)	Lar-geur (mm)	Plage de réglage de la pres-sion en bar	Lon-gueur (mm)	Poids (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Raccord simple	G 3/4"-sur le côté	G 3/4"- sur le côté et en bas	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Raccord simple	G 3/4"-sur le côté	G 3/4"- sur le côté et en bas	74	104	80 - 270	125	7,0

Accessoires

VERSCHLUSS HRO Tubulure de fermeture à six pans extérieurs