
HK ES5 NG10

Adaptateur à un raccord avec DBV NG 10

Caractéristiques

Fourniture	Y compris bouchon borgne Avec limiteur de pression
Matériau	Matériau : acier (350 bar)
Raccord	ISO/Cetop 05 NG10



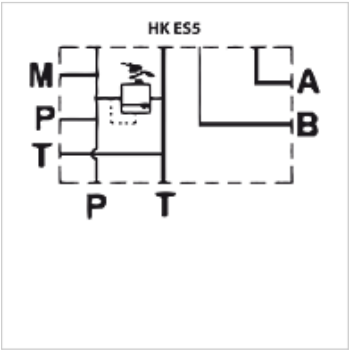

Remarque

Ces adaptateurs présentent des raccords P et T doubles. Les raccords non nécessaires sont fermés par un bouchon borgne.

Article

Désignation	Stations	Raccords A + B	Raccords P + T	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Plage de réglage de la pression en bar	Longueur (mm)	Poids (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Raccord simple	G 3/4"-sur le côté	G 3/4"- sur le côté et en bas	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Raccord simple	G 3/4"-sur le côté	G 3/4"- sur le côté et en bas	74	104	80 - 270	125	7,0

Accessoires

VERSCHLUSS HRO	Tubulure de fermeture à six pans extérieurs

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.