
# HK FI AD FS

Bride de montage pour adsorbeur

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Aluminium<br>Joint : NBR |
| **Fourniture** | Y compris joint torique et jeu de vis (6 vis M5 x 20) |



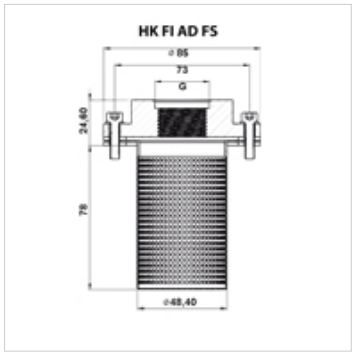


## Description

Bride de montage (perçage des trous 73 mm / conf. à la norme DIN 24557) pour la fixation de filtres adsorbants

## Article

| Désignation | G | Poids (kg) |
|---|---|---|
| **HK FI AD FS 73 G34** | G 3/4" | 0,14 |
| **HK FI AD FS 73 G1** | G 1" | 0,14 |

## accessoire pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **HK FI AD E0/EV** | Filtre adsorbant une voie, sans vanne |
| **HK FI AD MV** | Filtre adsorbant à plusieurs voies, avec vanne |
| **HK FI AD MV VARIO PA** | Adsorber filter reusable with valve |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*