


WFG HJOF (3000 PSI)

Adaptateur à bride ORFS coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Plage de pression | 3000 psi |
| Conception | Coude 90° |
| Construction | bride SAE à filetage extérieur |
| Fourniture | bride uniquement |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

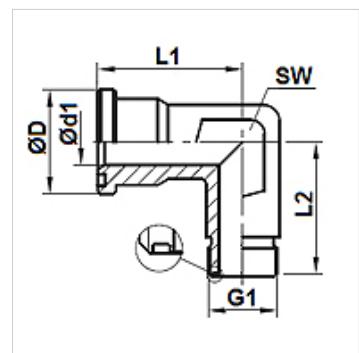

Article

| Désignation | Pression PB (bar) | Gabarit | G1 | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| WFG 3002 HJOF 12 | 350 | 3/4" | 1 3/16" -12 UN | 38,3 | 15,5 | 42,0 | 45,0 | 30 |
| WFG 3003 HJOF 16 | 315 | 1" | 1 7/16" -12 UN | 44,7 | 20,5 | 45,0 | 50,0 | 36 |
| WFG 3004 HJOF 20 | 250 | 1 1/4" | 1 11/16" -12 UN | 51,0 | 26,0 | 50,0 | 59,0 | 41 |
| WFG 3005 HJOF 24 | 200 | 1 1/2" | 2" -12 UN | 60,5 | 32,0 | 55,0 | 64,0 | 50 |