


WFG 45 HJOF (6000 PSI)

Adaptateur à bride ORFS coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Plage de pression | 6000 psi |
| Conception | Coude 45° |
| Construction | bride SAE à filetage extérieur |
| Fourniture | bride uniquement |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

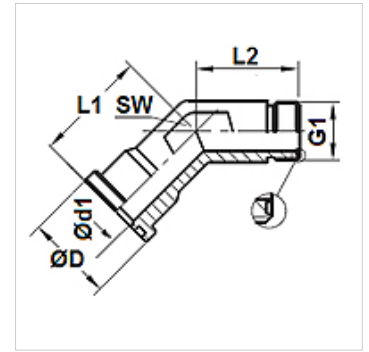

Article

| Désignation | Pression PB (bar) | Gabarit | G1 | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| WFG 6002-45 HJOF 12 | 400 | 3/4" | 1 3/16" -12 UN | 41,5 | 15,5 | 40,2 | 32,5 | 32 |
| WFG 6003-45 HJOF 16 | 400 | 1" | 1 7/16" -12 UN | 47,8 | 20,5 | 47,0 | 37,4 | 41 |
| WFG 6004-45 HJOF 20 | 350 | 1.1/4" | 1 11/16" -12 UN | 54,2 | 26,0 | 51,8 | 40,4 | 46 |
| WFG 6005-45 HJOF 24 | 310 | 1.1/2" | 2" -12 UN | 63,7 | 32,0 | 60,5 | 45,2 | 50 |