

# FI ND E PL

Élément de filtre pour filtre basse pression PL

**HANSA FLEX**


## Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 10 bar

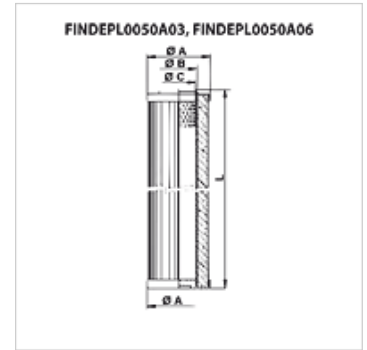

## Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Surface du filtre (cm <sup>2</sup> )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
FI ND E PL 0050 A03	3,0	5840	inorganique	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0050 A06	6,0	5840	inorganique	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0263 A03 V4.0	4,0	4406	inorganique	263,0	79,5	32,1	-	10	0,16

Q<sub>max</sub> - Débit volumétrique maxi